

调光信号转换器

DALI-PWM 信号转换器

特点:

- 调光接口: DALI
- 调光范围: 0.1%~100%
- 0~100%稳定调光, 全程无频闪
- 启动时间<1s, 效率高达 93%
- 短路(可自我恢复)
- 适用于室内III类灯具应用
- PWM™数字调光技术, 呈现完美的视觉感受
- 高达 30,000 小时的额定寿命



(DALI-PWM)



RoHS




技术参数:

	规格/名称	DALI-PWM 信号发生器
输入	电压范围 (VDC)	20V-60V
	额定电压 (VDC)	48V
	输入功率 (W)	≤5W
	输入信号	DALI
	输入接口	2 个
输出	输出电压 (VDC)	16V
	额定输出电流 (A)	250mAmax
	额定功率 (W)	≤4W
	DALI 总线接口	2 个
使用环境	工作温度范围 (°C)	-15...60°C
	Tcase (°C)	85°C
	工作湿度范围 (%)	20%...90%RH
	存储温度、湿度	-20...85/20%...95%
其他	MTBF	30000h, 25°C MIL-HDBK-217F (25°C)
	尺寸 (mm)	100*32*20/88*38*3
	重量 (g)	130g

尺寸接线图:

单位: mm

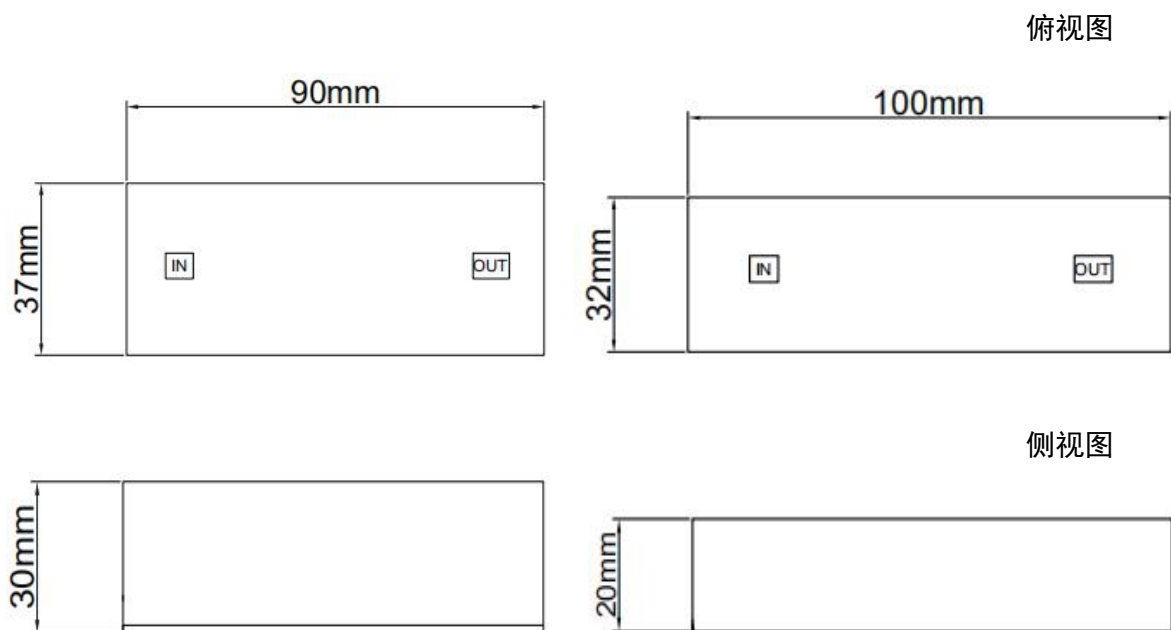

接线应用图:

